


TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

MUROVACIE TVÁRNICE MT 7/50, MT 12/50, MT 30/37

Tvar

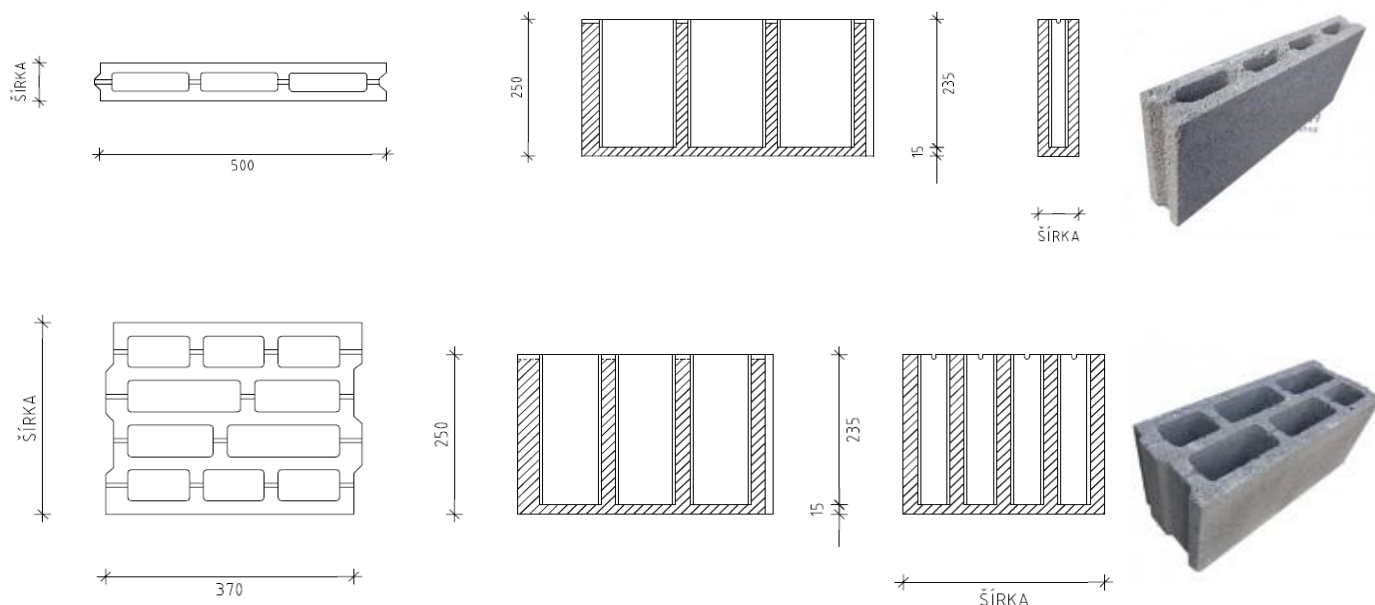

Použitie

Betónové murovacie tvárnice sú vyrábané z vibrolisovaného betónu. Používajú sa na zhotovenie nosných a nenosných múrov a na murovanie priečok a nenosných deliacich stien a prímuroviek. Betónové murovacie tvárnice sú určené na zhotovovanie zvislých konštrukcií stien, stĺpov a priečok stavebných objektov. Použitie výrobku musí byť v súlade s EN 771-3.

Technické údaje

Tvárnica	MT 7/50	MT 12/50	MT 30/37
Šírka (mm)	70	120	300
	±5		
Dĺžka x výška (mm)	500 x 250, ± 5		370 x 250, ±5
Hmotnosť (kg)/ks/palet	11,32/1472	16,09/1287	33,55/1007
Spotreba ks/m ²	9	9	12
Množstvo na palety ks/	130	80	30
Rozmer palety (mm) / hmotnosť palety (kg)	1000x800/16	1000x800/16	1000x800/16



PREFA invest, a.s, Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Mechanicko-fyzikálne vlastnosti

Murovacie tvárnice majú deklarované rozmery $L \times B \times H$ (dĺžka \times šírka \times výška) podľa vyhlásení výrobcu, vrátane tolerancií, ako aj deklarované hodnoty pevnosti v tlaku, hrubej objemovej hmotnosti a nasiakavosti vodou vzlínaním. Tieto údaje sú uvedené vo vyhláseniach o parametroch a predstavujú oficiálne deklarované hodnoty výrobcu.

Skúšanie, kvalita

Murovacie tvárnice podliehajú pravidelnej kontrole a skúšaniam v nezávislej autorizovanej skúšobni TSÚS Bratislava, pobočka Žilina, ul. A.Rudnaya 90, 010 01 Žilina.

EPD certifikát



Pre skupinu vibrolisovaných betónových výrobkov máme vydané platné environmentálne vyhlásenie o produkte (EPD), ktoré potvrdzuje transparentnosť a udržateľnosť našej výroby v súlade s európskymi normami.