


TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

BETÓNOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽĽAB TBM 62-15

Tvar

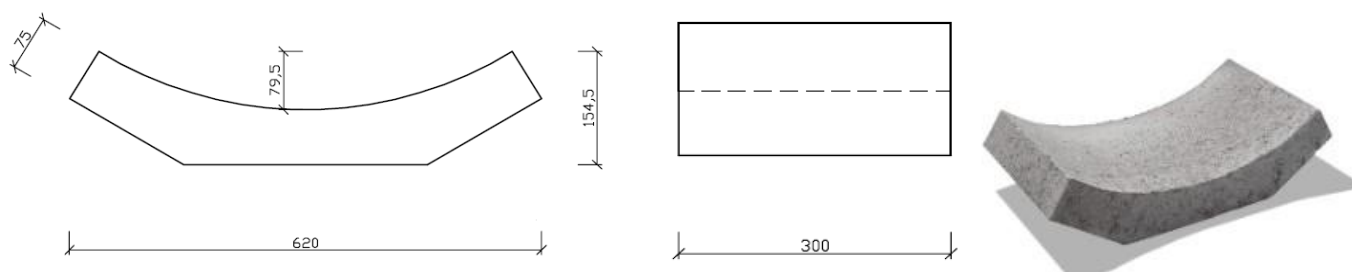

Použitie

Betónový odvodňovací žľab sa používa na odvádzanie vody z dŕn priekop a terénnych úprav.

Technické údaje

ŽĽAB	TBM 62-15
Výška (mm)	154,5, ± 3
Dĺžka x šírka (mm)	620 x 300, ± 5
Hmotnosť (kg) ks/paleta	33,97 / 669
Spotreba ks/bm	3,3
Množstvo na palete ks/bm	21 / 6,3
Rozmer palety (mm) / hmotnosť palety (kg)	1000x800/16

Mechanicko-fyzikálne vlastnosti

- zdravotná nezávadnosť (Vyhl. MZ 406/92 Zb.z.) – nezávadné
- odolnosť proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok - strata hmotnosti po skúške: $0,01 \pm 0,01$ kg/m²
- pevnosť v ťahu pri ohybe (skúšané – TSÚS Bratislava) - minimálna jednotlivá : 2,0 MPa - minimálna priemerná : 2,2 MPa
- vzhľad - rovnomerná štruktúra povrchu dielcov, bez trhlín a odlupov
- stupeň prostredia XF4 - striedavé pôsobenie mrazu a rozmrazovania s rozmrazovacími prostriedkami alebo bez



PREFA invest, a.s, Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Skúšanie, kvalita

Výrobky sú podľa STN EN 1338 klasifikované ako stavebné výrobky podľa zákona č. 25/2025 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích predpisov. Ako výrobky určené na trvalé zabudovanie do stavby podliehajú požiadavkám systému kontroly výroby, ktorý zabezpečuje priebežné sledovanie kvality vstupných surovín, technologického procesu a hotového výrobku. Interný systém kontroly výroby je vykonávaný v súlade s požiadavkami STN EN 1338 a zabezpečuje pravidelné skúšanie a vyhodnocovanie deklarovaných vlastností betónových žľabov, vrátane pevnosti, odolnosti voči mrazu a povrchovej kvality.

Skúšanie a kontrolné činnosti sú vykonávané vo vlastnom laboratóriu spoločnosti, ktoré zabezpečuje skúšky podľa požiadaviek technických noriem a vnútropodnikových postupov.

EPD certifikát



Pre skupinu vibrolisovaných betónových výrobkov máme vydané platné environmentálne vyhlásenie o produkte (EPD), ktoré potvrdzuje transparentnosť a udržateľnosť našej výroby v súlade s európskymi normami.